



Prefabricerat Valv Grade III LW

Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman. Panelmodulerna är stålklädda på in- och utsidan och fyllda med lättbetong. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas. Valven går att fås transportbara (lastväxlarflak eller lyftbara) som är uppskattat hos kunder för sprängmedelsförvaring. Valvdörren ska ha samma inbrottskyddsklass som panelerna.



Valvdörren är grundmålad. Panelerna har en plåtblagd grundmålad yta på både in- och utsida.



Kan försees med förstärkningsblock för ventilation på särskild beställning.



Försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal. Varje panel är utrustad med två M24 gängade hål.




Brandskyddat enligt EI90.



Certifierad för inbrottskydd av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	RVV Grade III LW
Paneler - tjocklek mm	75
Paneler - Vikt kg/m ²	125
Max invändig spännvidd utan pelarförstärkning mm	3500
Minsta invändiga bredd mm	1220
Minsta invändiga höjd mm	2100

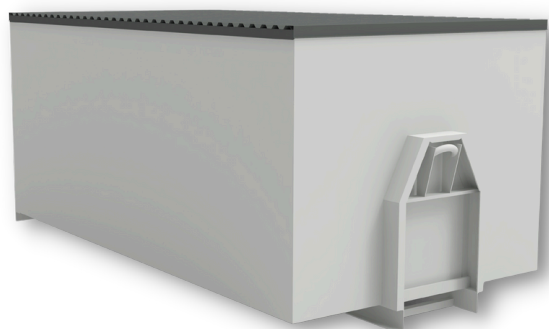

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com