



Produktserie: SV25

Produktnamn: SV25-3

Produktbladsnummer: 1



Typfall J254

Beskrivning

Testade och certifierade NT Fire 017, 120 min.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Färg

Grå.

Låsning

Skåpet har centrallås. Säkerhetslåset har 2 st. sekretesskyddade nycklar. Varje låda är utrustad med spärrlås. Endast en låda i taget går att dra ut.

Material

Skåpet består av stål, plast och lättbetong.
Ytbeläggning består av en miljövänlig pulverlack.

Inredning

Varje låda levereras komplett med skenor för A4-hängmappar.
Varje låda rymmer mer än 10 hängmappar.

Pris: 11 000kr

Mått, vikt och kapacitet


Modell	SV25-3
Typfall J254	
Lådor	3 lådor
Utvändiga mått mm	
Höjd	1084
Bredd	531
Djup	618

Lådor, inv. mått mm	
Höjd	288
Bredd	388
Djup	503

Vikt kilo	185
-----------	-----

Brandklass	120P
------------	------

Testat och certifierat enligt	NT Fire 017
Standard låsning	Nyckellås
Standard inredning	Hängmappsram
Anbudsgivare: Robur Safe AB	
Tillverkare: Fossafe	

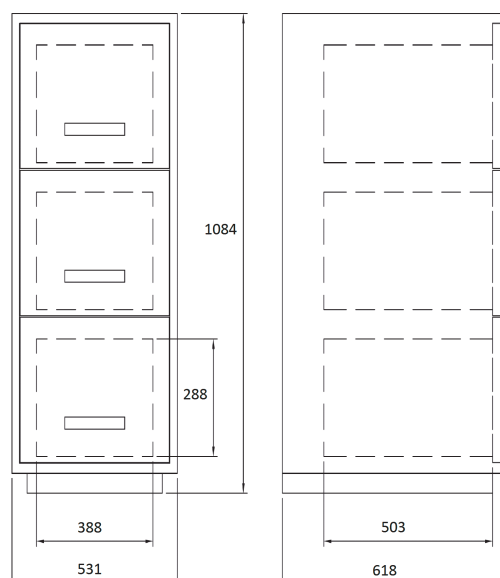

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Trading AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHÖV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, Norge
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com



ROBUR



Produktserie: SV25

Produktnamn: SV25-4

Produktbladsnummer: 2



Typfall J255

Beskrivning

Testade och certifierade NT Fire 017, 120 min.
Varje låda är en brandisolerad enhet och löper på kullagerexpansioner

Färg

Grå.

Låsning

Skåpet har 4 lådor utrustade med centrallås.
Säkerhetslåset har 2 st. sekretesskyddade nycklar.
Varje låda är utrustad med spärrlås. Endast en låda i taget går att dra ut.

Material

Skåpet består av stål, plast och lättbetong.
Ytbeläggning består av en miljövänlig pulverlack.

Inredning

Varje låda levereras komplett med skenor för A4-hängmappar.

Varje låda rymmer mer än 10 hängmappar.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Pris: 13 000kr

Mått, vikt och kapacitet


Modell	SV25-4
Typfall J255	
Lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm	
Höjd	1424
Bredd	531
Djup	618

Lådor, inv. mått mm	
Höjd	288
Bredd	388
Djup	503

Vikt kilo	236
-----------	-----

Brandklass	120P
------------	------

Testat och certifierat enligt	NT Fire 017
Standard låsning	Nyckellås
Standard inredning	Hängmappsram
Anbudsgivare: Robur Safe AB	
Tillverkare: Fossafe	

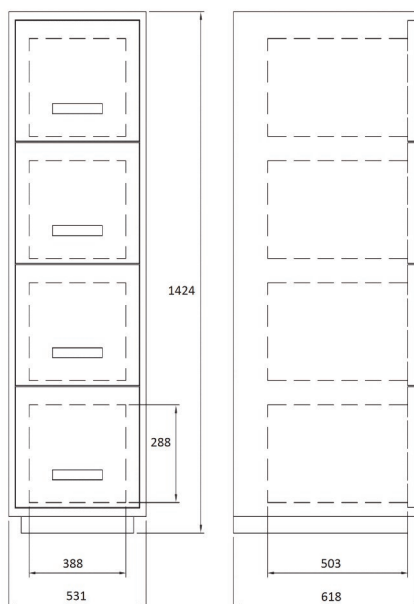

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Trading AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHÖV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, Norge
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com

J256 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J256

Produktnamn: KLS3055S1H01T01A3913+BR

Produktnummer: S018874/M000017-18


Produktserie: Sonesson Klädsåp KLS 301S

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB


Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Klädsåp med sluttande tak, ett fack.

Pris: 1 832kr

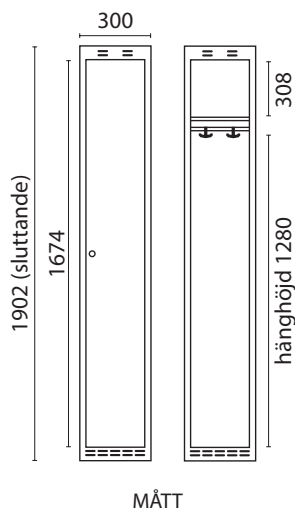

MÅTT

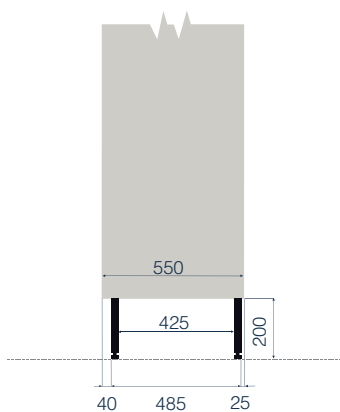

UNDERREDE: BENRAM



DÖRR: ORIGINAL



LÅS: KLINKA KROM



Sonesson Klädska KLS 301S, ett fack, typfall J256

Mått: Bredd 300 mm, höjd 1902 mm utan ben, djup 550 mm.

Tak: Sluttande.

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd.

Utförande: Stomme, dörr och benramen är helsvetsad, och alla plåtytor är behandlade, enligt följande metod: Stålblått + fosfatering+ pulverlack.

Ventilation: Skåpet är försett med ventilationsslitsar upptill och nedtill, och i skåpbotten.

Inredning: Fast hatthylla + klådstång med två ankarkrokar i plast. Hånghöjd 1280 mm från ankarkrokarna.

Dörr: Dörrtyp Original T01, dörr av profilerad pulverlackerad stålblått. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörrstopp vid 90 graders öppning. Dörren är försedd en invändig förstärkningsplått runt låshålet. Dörren är högerhångd som standard, vänsterhångning är ett möjligt tillval. Dörrstorlek bredd 248 mm x höjd 1674 mm.

Låsning: Greppvånlig ASSA klinka krom för hånglås.

Underrede: Benram höjd 200 mm inkl justerbara fotskruvar under alla fyra benen, möjliggör höjdjustering från 200 till 217 mm.

Stomfårg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfårg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Ben fårg: Svart RAL9005

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme bestående av heltäckande sidor, sluttande tak, botten och en (1) styck dörr, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhångd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ Gummidåmpare i dörr.
- ☒ Flera ventilationshål över och under dörr. Självdrag.
- ☒ När klådskaåpet är stångt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Undantag täckt front: ventilationshål över och under dörr.
- ☒ Undantag täckt botten: ventilationshål får finnas i botten.
- ☒ Slått golvyta utan tråskel.
- ☒ Material stomme, dörr och benstativ: ståll, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm
- ☒ Inredning: hatthylla med klådstång, två ankarkrokar, hånghöjd för klåder minst 120 cm.
- ☒ Benstativ, fyra (4) styck ben med stållfötter för justering vid oångmt golv.
- ☒ Lås: Klinka i metall som anvånds i kombination med hånglås, klinkan ska vara anpassad för hånglås med bygeltjocklek minst 6 mm. Vid låst låge ska hånglåset förhindra vridning av regeln. Klinkan ska finnas i både höger och vänsterutförande.
- ☒ Kulör stomme: Vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: Vit, svart, grå, råk, grån, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Kulör benstativ: Svart RAL9005
- ☒ Mått: bredd 300 mm, djup 550 mm, höjd (hågsta punkt) eksklusiv benstativ, minst 1900 mm.
- ☒ Höjd benstativ: 200 mm
- ☒ Offererat klådskaåp typfall J256-J259 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J257 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB



Produktbladsnummer: J257

Produktnamn: KLS3055S2H01T01A3913+BR

Produktnummer: S018946/M000018-18


Produktserie: Sonesson Klädsåp KLS 301S

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB


Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Klädsåp med sluttande tak, två fack.

Pris: 2 734kr

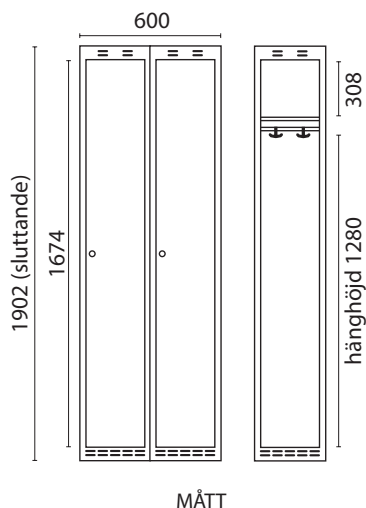

MÅTT

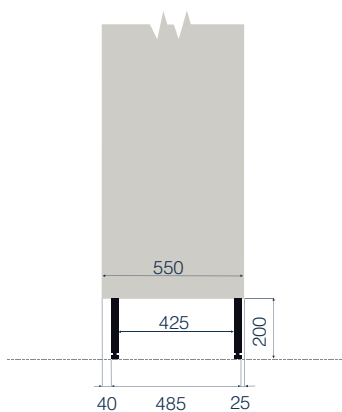

UNDERREDE: BENRAM



DÖRR: ORIGINAL



LÅS: KLINKA KROM



Sonesson Klädskap KLS 301S, två fack, typfall J257

Mått: Bredd 600 mm (2 x 300 mm), höjd 1902 mm utan ben, djup 550 mm.

Tak: Sluttande.

Sektionen: Skåpsektion med 2 skåp i bredd.

Utförande: Stomme, dörr och benramen är helsvetsad, och alla plåtytor är behandlade, enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Ventilation: Skåpet är försett med ventilationsslitsar upptill och nedtill, och i skåpbotten.

Inredning: Fast hatthylla + klädstång med två ankarkrokar i plast / fack. Hänghöjd 1280 mm från ankarkrokarna.

Dörr: Dörrtyp Original T01, dörr av profilerad pulverlackerad stålplåt. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörrstopp vid 90 graders öppning. Dörren är försedd en invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörren är högerhängd som standard, vänsterhängning är ett möjligt tillval. Dörrstorlek bredd 248 mm x höjd 1674 mm.

Låsning: Greppvänlig ASSA klinka krom för hänglås.

Underrede: Benram höjd 200 mm inkl justerbara fotskruvar under alla fyra benen, möjliggör höjdjustering från 200 till 217 mm.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Ben färg: Svart RAL9005

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ Två (2) stycken helsvetsade stommar bestående av heltäckande sidor, sluttande tak, botten och en (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ Gummidämpare i dörr.
- ☒ Flera ventilationshål över och under dörr. Självdrag.
- ☒ När klädskapet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Undantag täckt front: ventilationshål över och under dörr.
- ☒ Undantag täckt botten: ventilationshål får finnas i botten.
- ☒ Slät golvyta utan tröskel.
- ☒ Material stomme, dörr och benstativ: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm
- ☒ Inredning: hatthylla med klädstång, två ankarkrokar, hänghöjd för kläder minst 120 cm.
- ☒ Benstativ, fyra (4) styck ben med ställfötter för justering vid ojämnt golv.
- ☒ Lås: Klinka i metall som används i kombination med hänglås, klinkan ska vara anpassad för hänglås med bygeltjocklek minst 6 mm. Vid låst läge ska hänglåset förhindra vridning av regeln. Klinkan ska finnas i både höger och vänsterutförande.
- ☒ Kulör stomme: Vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: Vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Kulör benstativ: Svart RAL9005
- ☒ Mått: bredd 600 mm, djup 550 mm, höjd (högsta punkt) exklusive benstativ, minst 1900 mm.
- ☒ Höjd benstativ: 200 mm
- ☒ Offererat klädskap typfall J256-J259 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J258 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J258

Produktnamn: KLS3055S3H01T01A3913+BR

Produktnummer: S019018/M000019-18


Produktserie: Sonesson Klädsåp KLS 301S

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB


Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Klädsåp med sluttande tak, tre fack.

Pris: 3 780kr

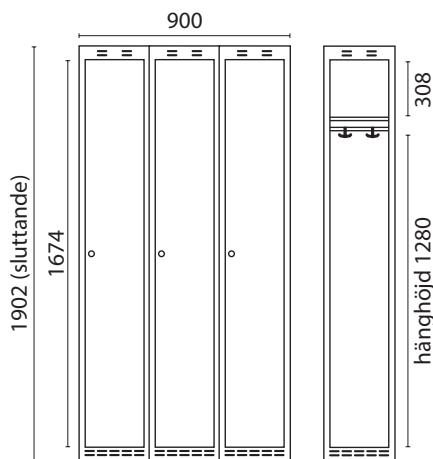

MÅTT

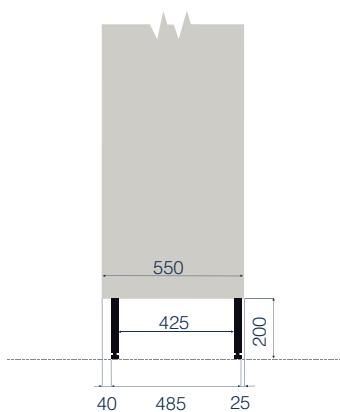

UNDERREDE: BENRAM



DÖRR: ORIGINAL



LÅS: KLINKA KROM



Sonesson Klädskap KLS 301S, tre fack, typfall J258

Mått: Bredd 900 mm (3 x 300 mm), höjd 1902 mm utan ben, djup 550 mm.

Tak: Sluttande.

Sektionen: Skåpsektion med 3 skåp i bredd.

Utförande: Stomme, dörr och benramen är helsvetsad, och alla plåtytor är behandlade, enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Ventilation: Skåpet är försett med ventilationsslitsar upptill och nedtill, och i skåpbotten.

Inredning: Fast hatthylla + klädstång med två ankarkrokar i plast / fack. Hänghöjd 1280 mm från ankarkrokarna.

Dörr: Dörrtyp Original T01, dörr av profilerad pulverlackerad stålplåt. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörrstopp vid 90 graders öppning. Dörren är försedd en invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörren är högerhängd som standard, vänsterhängning är ett möjligt tillval. Dörrstorlek bredd 248 mm x höjd 1674 mm.

Låsning: Greppvänlig ASSA klinka krom för hänglås.

Underrede: Benram höjd 200 mm inkl justerbara fotskruvar under alla fyra benen, möjliggör höjdjustering från 200 till 217 mm.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Ben färg: Svart RAL9005

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ Tre (3) stycken helsvetsade stommar bestående av heltäckande sidor, sluttande tak, botten och en (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ Gummidämpare i dörr.
- ☒ Flera ventilationshål över och under dörr. Självdrag.
- ☒ När klädskapet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Undantag täckt front: ventilationshål över och under dörr.
- ☒ Undantag täckt botten: ventilationshål får finnas i botten.
- ☒ Slät golvyta utan tröskel.
- ☒ Material stomme, dörr och benstativ: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm
- ☒ Inredning: hatthylla med klädstång, två ankarkrokar, hänghöjd för kläder minst 120 cm.
- ☒ Benstativ, fyra (4) styck ben med ställfötter för justering vid ojämnt golv.
- ☒ Lås: Klinka i metall som används i kombination med hänglås, klinkan ska vara anpassad för hänglås med bygeltjocklek minst 6 mm. Vid låst läge ska hänglåset förhindra vridning av regeln. Klinkan ska finnas i både höger och vänsterutförande.
- ☒ Kulör stomme: Vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: Vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Kulör benstativ: Svart RAL9005
- ☒ Mått: bredd 900 mm, djup 550 mm, höjd (högsta punkt) exklusive benstativ, minst 1900 mm.
- ☒ Höjd benstativ: 200 mm
- ☒ Offererat klädskap typfall J256-J259 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J259 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J259

Produktnamn: KLS3055S4H01T01A3913+BR

Produktnummer: S019090/M000022-18



Produktserie: Sonesson Klädsåp KLS 301S

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Klädsåp med sluttande tak, fyra fack.

Pris: 4 867kr

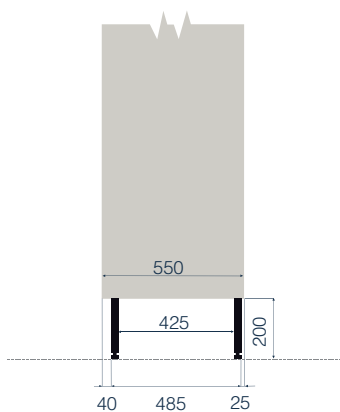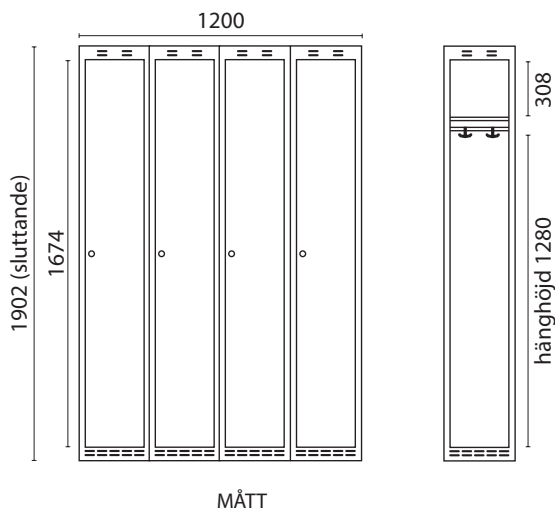

UNDERREDE: BENRAM



DÖRR: ORIGINAL



LÅS: KLINKA KROM



Sonesson Klädska KLS 301S, fyra fack, typfall J259

Mått: Bredd 1200 mm (4 x 300 mm), höjd 1902 mm utan ben, djup 550 mm.

Tak: Sluttande.

Sektionen: Skåpsektion med 4 skåp i bredd.

Utförande: Stomme, dörr och benramen är helsvetsad, och alla plåtytor är behandlade, enligt följande metod: Stålblått + fosfatering+ pulverlack.

Ventilation: Skåpet är försett med ventilationsslitsar upptill och nedtill, och i skåpbotten.

Inredning: Fast hatthylla + klådstång med två ankarkrokar i plast / fack. Hånghöjd 1280 mm från ankarkrokarna.

Dörr: Dörrtyp Original T01, dörr av profilerad pulverlackerad stålblått. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörrstopp vid 90 graders öppning. Dörren är försedd en invändig förstärkningsplått runt låshålet. Dörren är högerhängd som standard, vänsterhängning är ett möjligt tillval. Dörrstorlek bredd 248 mm x höjd 1674 mm.

Låsning: Greppvålig ASSA klinka krom för hånglås.

Underrede: Benram höjd 200 mm inkl justerbara fotskruvar under alla fyra benen, möjliggör höjdjustering från 200 till 217 mm.

Stomfårg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfårg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Ben fårg: Svart RAL9005

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ Fyra (4) stycken helsvetsade stommar bestående av heltäckande sidor, sluttande tak, botten och en (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ Gummidåmpare i dörr.
- ☒ Flera ventilationshål över och under dörr. Självdrag.
- ☒ När klådskaåpet är stågt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Undantag täckt front: ventilationshål över och under dörr.
- ☒ Undantag täckt botten: ventilationshål får finnas i botten.
- ☒ Slått golvya utan tråskel.
- ☒ Material stomme, dörr och benstativ: ståll, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm
- ☒ Inredning: hatthylla med klådstång, två ankarkrokar, hånghöjd för klåder minst 120 cm.
- ☒ Benstativ, fyra (4) styck ben med stållfötter för justering vid oåmnt golv.
- ☒ Lås: Klinka i metall som anvånds i kombination med hånglås, klinkan ska vara anpassad för hånglås med bygeltjocklek minst 6 mm. Vid låst låge ska hånglåset förhindra vridning av regeln. Klinkan ska finnas i båda höger och vänsterutförande.
- ☒ Kulör stomme: Vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: Vit, svart, grå, råk, grån, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Kulör benstativ: Svart RAL9005
- ☒ Mått: bredd 1200 mm, djup 550 mm, höjd (hågt punkt) eksklusiv benstativ, minst 1900 mm.
- ☒ Höjd benstativ: 200 mm
- ☒ Offererat klådska typfall J256-J259 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J260 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J260

Produktnamn: SFS2735P1L01T01H8450

Produktnummer: S020865-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av ett fack

Pris: 515kr



DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av ett fack, typfall J260

Mått: Bredd 270 mm, höjd 270 mm (1 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 1 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 270 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J261 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB



Produktbladsnummer: J261

Produktnamn: SFS2735P1L02T01H8450

Produktnummer: S024111-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av två fack

Pris: 1 030kr



DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av två fack, typfall J261

Mått: Bredd 270 mm, höjd 540 mm (2 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 2 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 540 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J262 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J262

Produktnamn: SFS2735P1L03T01H8450

Produktnummer: S024121-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av tre fack

Pris: 1 546kr

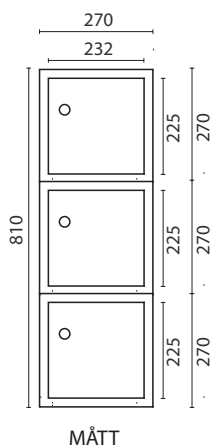

DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av tre fack, typfall J262

Mått: Bredd 270 mm, höjd 810 mm (3 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 3 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 810 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J263 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB



Produktbladsnummer: J263

Produktnamn: SFS2735P1L04T01H8450

Produktnummer: S024131-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av fyra fack

Pris: 2 061kr

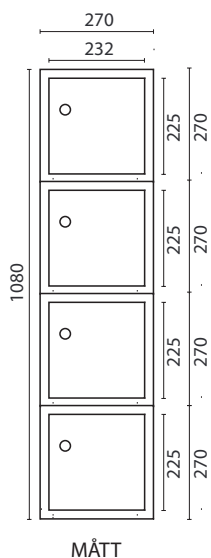

DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av fyra fack, typfall J263

Mått: Bredd 270 mm, höjd 1080 mm (4 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 4 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 1080 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J264 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB



Produktbladsnummer: J264

Produktnamn: SFS2735P1L05T01H8450

Produktnummer: S024141-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av fem fack

Pris: 2 576kr

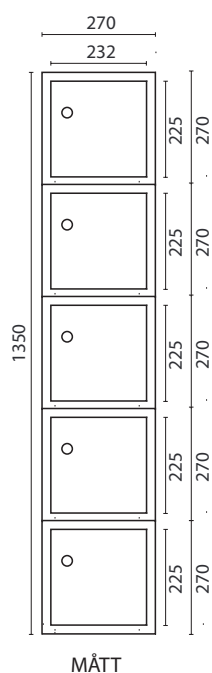

DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av fem fack, typfall J264

Mått: Bredd 270 mm, höjd 1350 mm (5 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 5 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 1350 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J265 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB

Produktbladsnummer: J265

Produktnamn: SFS2735P1L06T01H8450

Produktnummer: S024151-0000


Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Småfackskåp bestående av sex fack

Pris: 3 091kr

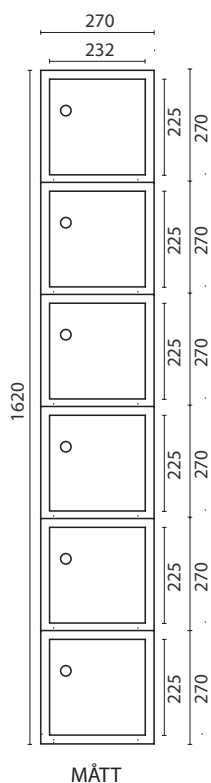

DÖRR: SFS ORIGINAL



LÅS: CYLINDERLÅS ASSA 8450



Sonesson Småfackskåp SFS 002 bestående av sex fack, typfall J265

Mått: Bredd 270 mm, höjd 1620 mm (6 x 270 mm), djup 350 mm.

Tak: Plant

Sektionen: Skåpsektion med 1 skåp i bredd och 6 fack i höjd.

Utförande: Stomme, dörr och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: Stålplåt + fosfatering+ pulverlack.

Inredning: Utan inredning.

Dörr: Dörrtyp SFS Original T01, dörr av dubbla sammansvetsade dörrhalvor med mellanliggande låshålsförstärkning. Dörrtjocklek 15 mm. Dörrbladet är infällt i dörrkarmen med dolda gångjärn. Dörren är högerhängd som standard. Dörrstorlek bredd 232 mm x höjd 225 mm.

Låsning: ASSA cylinderlås typ 8450 med 2 nycklar per lås. Låset finns i huvudnyckelsystem med mer än 1000 olika kombinationer.

Underrede: Utan underrede. Kan kompletteras med sockel enligt typfall J266.

Stomfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040.

Dörrfärg: Vit RAL9003, RAL9010. Svart RAL9005. Grå RAL7035, RAL7040. Röd RAL3001, RAL3004, RAL3020. Grön RAL 6001, RAL6005, RAL6019, RAL6021. Blå RAL5003, RAL5010, RAL5012, RAL5015.

Krav uppfyllelse på material och utförande:

- ☒ En (1) styck helsvetsad stomme per fack bestående av heltäckande sidor, plant tak och botten. En (1) styck dörr per fack, dörren ska finnas i två valfria utföranden, höger- och vänsterhängd. Dolda gångjärn eller pianogångjärn.
- ☒ När skåpet är stängt ska hela fronten vara täckt.
- ☒ Material stomme och dörr: stål, pulverlackerat.
- ☒ Plåttjocklek stomme: minst 0,5 mm. Plåttjocklek dörr: minst 0,8 mm.
- ☒ Tjocklek dörr: minst 15 mm.
- ☒ Ett cylinderlås inklusive två (2) styck nycklar per dörr. Lås med huvudnyckelsystem med minst 1000 styck möjliga lås-kombinationer per system, huvudnyckel ska kunna beställas separat. Låset ska passa till höger- och vänsterhängda dörrar.
- ☒ Kulör stomme: vit, svart, grå
- ☒ Kulör dörr: vit, svart, grå, röd, grön, blå.
- ☒ Kulör stomme ska vara kombinerbar med valfri kulör dörr.
- ☒ Hela stommen skall bestå av en kulör. Hela dörren skall bestå av en kulör.
- ☒ Mått: bredd 270 mm, djup 350 mm, höjd 1620 mm.
- ☒ Offererat småfackskåp typfall J260-J265 är från samma tillverkare och samma produktserie.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

J266 PRODUKTBLAD TYPFALL SONESSON INREDNINGAR AB



Produktbladsnummer: J266

Produktnamn: Sockel till småfackskåp

Produktnummer: S023638-18



Produktserie: Sonesson Småfackskåp SFS 002.

Anbudsgivare: Sonesson Inredningar AB

Tillverkare: Sonesson Inredningar AB

Sockel till småfackskåp

Pris: 89kr

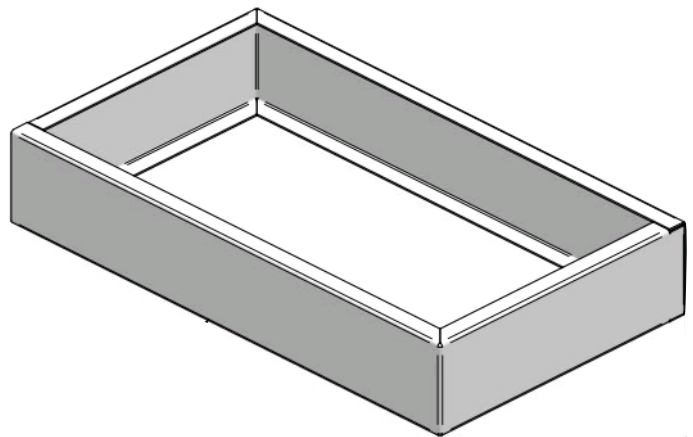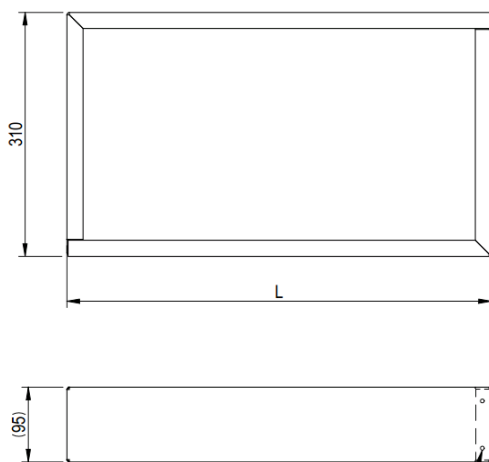

Sockel till Sonesson småfackskåp, typfall J266

Mått: Bredd 270 mm (L), höjd 95 mm, djup 310 mm.

Utförande: Sockelramen är en helsvetsad konstruktion och alla plåtytor är behandlade enligt följande metod: stålplåt + fosfatering + pulverlack.


Färg: Svart RAL9005.

Krav uppfyllelse på material och utförande:





- ☒ Material: metall.
- ☒ Kulör: svart.
- ☒ Mått: bredd 27 cm, höjd 9,5 cm, djup 31 cm.
- ☒ Sockeln är anpassad till typfall J260-J265.
- ☒ Alla delar ska vara inkluderade för att montering ska kunna utföras vid leverans.

Färgval för stomme och dörrar

Standard färger för stomme (övriga färger i RAL offereras)

				
RAL 9003 (Signal White) Artikelnr. 66	RAL 9010 (Pure White) Artikelnr. 03	RAL 7035 (Light Grey) Artikelnr. 01	RAL 7040 (Window Grey) Artikelnr. 50	RAL 9005 (Jet Black) Artikelnr. 18

Standard färger för pulverlackerade stäldörrar / inredningssystem (övriga färger i RAL offereras)

					
RAL 9003 (Signal White) Artikelnr. 66	RAL 9010 (Pure White) Artikelnr. 03	RAL 7035 (Light Grey) Artikelnr. 01	RAL 9006 (White Aluminium) Artikelnr. 80	RAL 7040 (Window Grey) Artikelnr. 50	RAL 9005 (Jet Black) Artikelnr. 18
					
RAL 1017 (Saffron Yellow) Artikelnr. 23	RAL 2000 (Yellow Orange) Artikelnr. AE	RAL 2009 (Traffic Orange) Artikelnr. 78	RAL 3020 (Traffic Red) Artikelnr. 07	RAL 3001 (Signal Red) Artikelnr. 59	RAL 3004 (Purple Red) Artikelnr. 57
					
RAL 6019 (Pastel Green) Artikelnr. 04	RAL 6021 (Pale Green) Artikelnr. 76	RAL 6001 (Emerald Green) Artikelnr. 16	RAL 6005 (Moss Green) Artikelnr. 81	RAL 1015 (Light Ivory) Artikelnr. 17	RAL 8016 (Mahogany Brown) Artikelnr. 55
					
RAL 5012 (Light Blue) Artikelnr. 10	RAL 5015 (Sky Blue) Artikelnr. AU	RAL 5010 (Gentian Blue) Artikelnr. 06	RAL 5003 (Sapphire Blue) Artikelnr. 24	RAL 4005 (Blue Lilac) Artikelnr. AD	



Glansvärde 50