




PREFABRICERADE VALV TYP RVV Grade III (LW), III, V, VI, VIII-EX-CD, X-EX-CD och XI-EX-CD

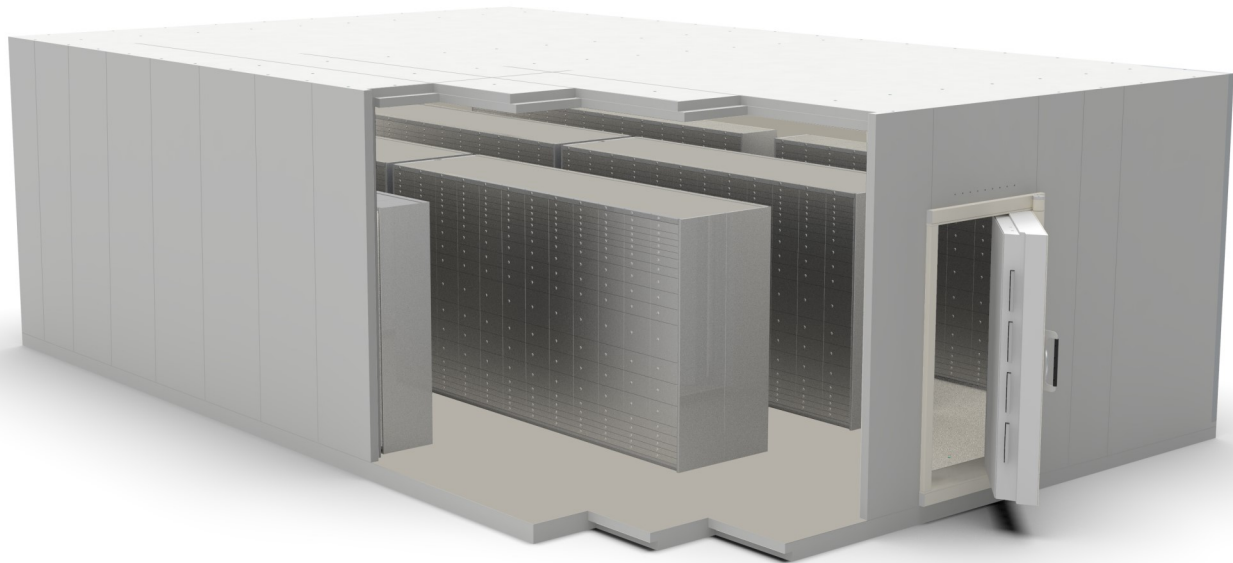

Bilden visar Grade X-EX-CD

Beskrivning

Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman (bultas upp till och med Grade X). Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottskydd

Roburs Prefabricerade valv är certifierade av SBSC och ECB·S enligt Europeisk standard EN 1143-1.

Sprängprov - EX - option

Valv i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot sprängning och certifierats med tillägget EX.

Diamantborrprov

Valv i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot diamanborrning och certifierats med tillägget CD.

Ventilation

Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El- och larmsystem

Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal.

Färg

Se omstående sida.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Installation

Installation görs i Roburs regi. Se i övrigt Roburs detaljerade anvisningar för projektering och förberedelser för installation.

Mått och vikt

| Grade | III-LW | III | V | VI | VIII-EX-CD | X-EX-CD | XI-EX-CD |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Standard | EN 1143-1 | EN 1143-1 | EN 1143-1 | EN 1143-1 | EN 1143-1 | EN 1143-1 | EN 1143-1 |
| Paneler - Grade | III (LW) | III | V | VI | VIII-EX-CD | X-EX-CD | XI-EX-CD |
| Valvdörr - Grade | III | III | V | VII | VIII-EX-CD | X-EX-CD | XI-EX-CD |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| Sprängprov - EX | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Diamantborrprov - CD | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Paneler - tjocklek mm | 75 | 75 | 70 | 80 | 100 | 150 | 220 |
| Paneler - vikt kg/m ² | 125 | 220 | 230 | 250 | 310 | 480 | 700 |
| Max invändig spännvidd utan balk- och pelarförstärkning i mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Minsta invändiga bredd | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Minsta invändiga höjd | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hålförstärkning för ventilation - Tillval | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Genomföringar för el och/eller larm - antal och diameter. | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm | 8 st - ø18 mm |
| Färg - dörr | Grundmålad | Grundmålad | Grundmålad | Grundmålad | Grundmålad | Grundmålad | Grundmålad |
| Färg - paneler utvändigt | Grundmålade | Obehandlad yta | Obehandlad yta | Obehandlad yta | Obehandlad yta | Obehandlad yta | Obehandlad yta |
| Färg - paneler invändigt | Grundmålade | Grundmålade | Grundmålade | Grundmålade | Grundmålade | Grundmålade | Grundmålade |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Standard lås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås | Omställbart nyckellås |
| Antal lås | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Extra lås - på särskild order | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Rätten till ändringar i konstruktion och utrustning förbehålles.



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com