



Servicebox Grade IV

Enligt EN 1143-2

Fronten är vandalsäker och väderbeständig för utomhusbruk. Dess moderna och stilrena design gör att den smälter in i stadsmiljöer och shoppingcentrum. Avläsning av streckkod görs på utsidan för öppning av serviceboxen och identifikation av kund. Sedan görs en inre avläsning när depositionen är i säkert förvar inne i serviceboxen.



Front i aluminium finish. Värdeskåpet levereras i pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med två omställbara nyckellås och en låsbar grind på insidan av serviceboxen som förhindrar åtkomst av depositionerna efter sprängning. Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardutrustade med inre streckodsläsare och kvittoskrivare som används för att skriva ut info om omsättningen. Flera tillval såsom yttre streckodsläsare, handläsare, RFID-läsare och GSM-modem för sms-funktion är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).



Stöldskyddscertifierade av ECB-S enligt europeisk standard EN 1143-2.


MÅTT OCH VIKT

	IV-500	IV-900	IV-1200	IV-1500
Utvändiga mått H * B * D** mm	975 * 690 * 1055	1375 * 690 * 1055	1675 * 690 * 1055	1975 * 690 * 1055
Invändiga mått H * B * D mm	430 * 500 * 400	830 * 500 * 400	1130 * 500 * 400	1430 * 500 * 400
Vikt kg	100 * 160 * 270			
Skåpvolym liter	86	166	226	286
Deponeringsutrymme mm	80 * 155 * 265			

** Utvändigt höjd - Höjden inkluderar en sockel på 100mm.

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



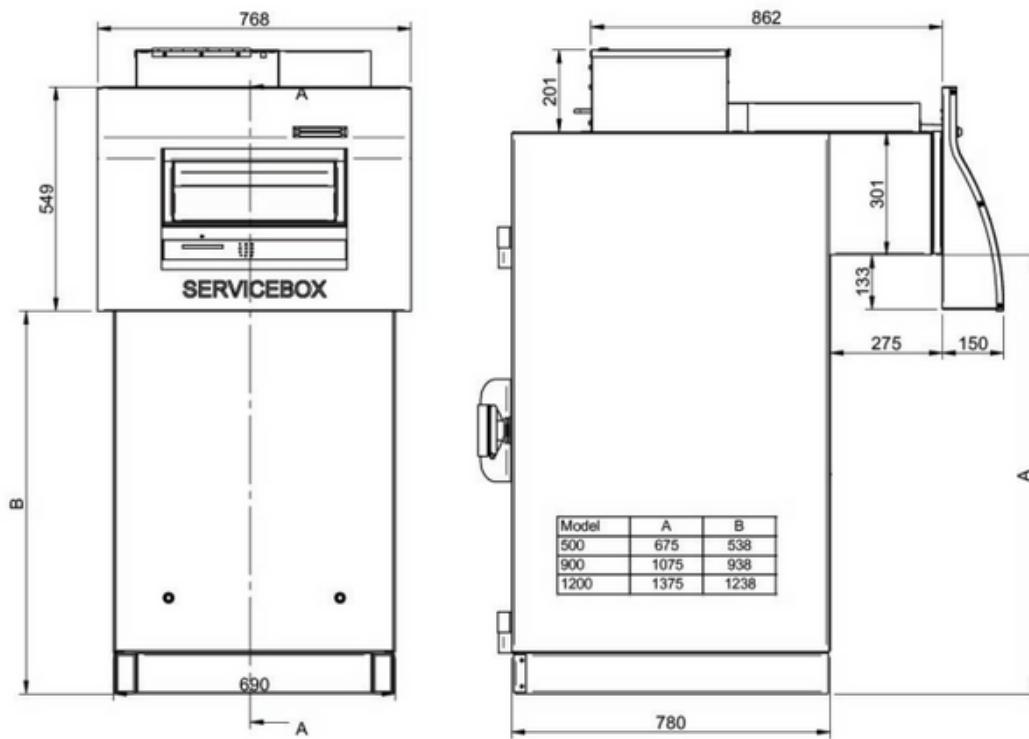

TILLVAL



Kortläsare (RFID)
RFID Mifare 13.56Mhz



Elektroniskt kombinationslås*
Insys combilock 200 simplex



Modem - GSM
för sms-kvittofunktion



Streckkodsläsare
för identifiering av deposition

Yttre streckkodsläsare

* Andra låsalternativ är möjliga.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com