




Prefabricerat Valv Grade VIII EX CD

Roburs prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman, vilket möjliggör installation på plats där svetsning inte är möjlig. Valvens design anpassas efter varje projekts förutsättningar och behov. Valvet i Grade VIII EX CD är lätt att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas. Valvdörren ska ha samma skyddsklass som panelerna.

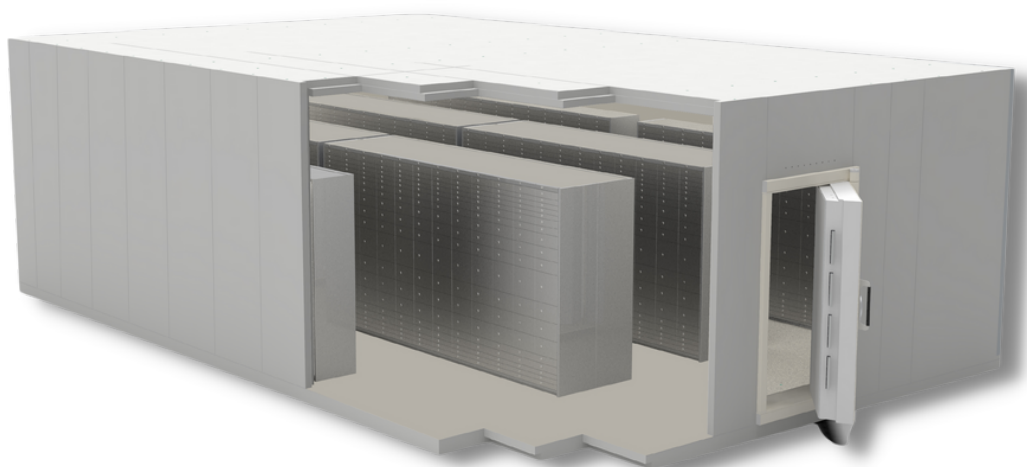

Valvdörren är grundmålad. Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan. Utsidan kan upplevas vass.



Försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal. Varje panel är utrustad med två M24 gängade hål.



Kan försees med förstärkningsblock för ventilation på särskild beställning.



Certifierad för inbrottsskydd av SBSC och ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.



Brandskyddade enligt EI90.




Sprängprovade (EX) enligt europeisk standard EN 1143-1.



Diamantborttestade (CD) enligt europeisk standard EN 1143-1.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	RVV Grade VIII EX-CD
Paneler - tjocklek mm	100
Paneler - Vikt kg/m ²	310
Max invändig spännvidd utan pelarförstärkning mm	4000
Minsta invändiga bredd mm	1220
Minsta invändiga höjd mm	2060

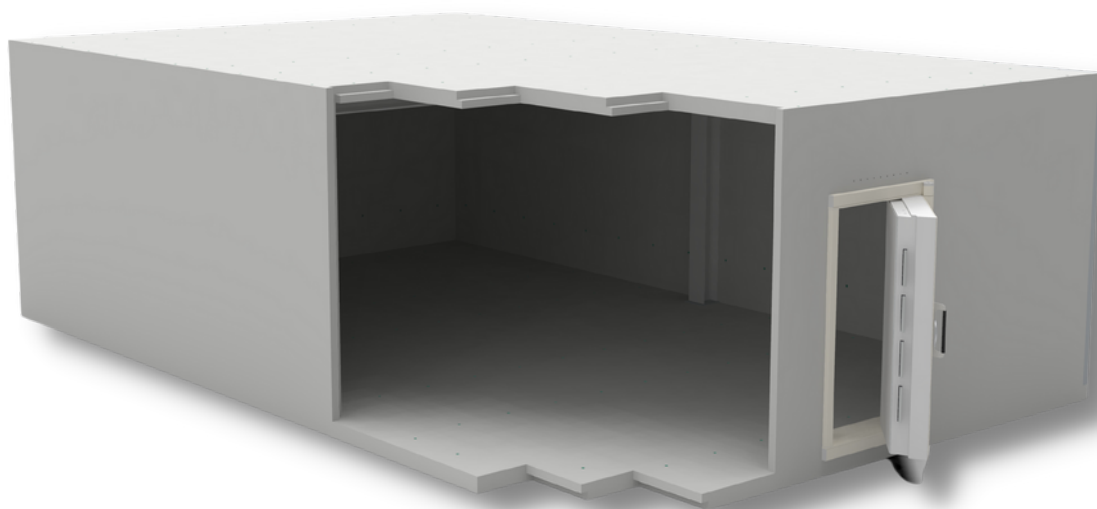

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com