



Valvdörr RVD

Grade III

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.



Valvdörren i Grade III är grundmålad.



Standardutrustad med ett omställbart nyckellås. Elektroniskt kombinationslås och/eller ett extra lås på särskild beställning. På särskild order kan dörren försees med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås.



Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen. En dörrstoppsållare levereras med dörren som standard. Dörren är förberedd för installation av en grinddörr som standard.





Brandskyddad enligt EI90.



Stöldskyddscertifierad av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade III
Standard dagöppningsmått H x B mm	2000 * 900
Max. dagöppningsmått	2300 * 1250
Karm	Karmen är anpassad för 200mm vägg tjocklek.
Vikt kg	750

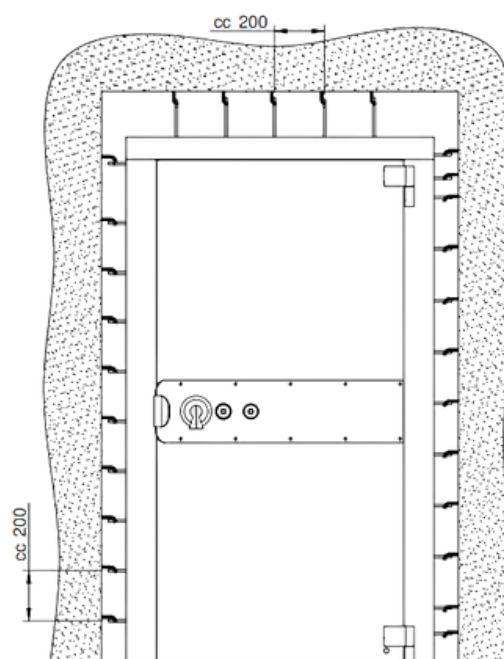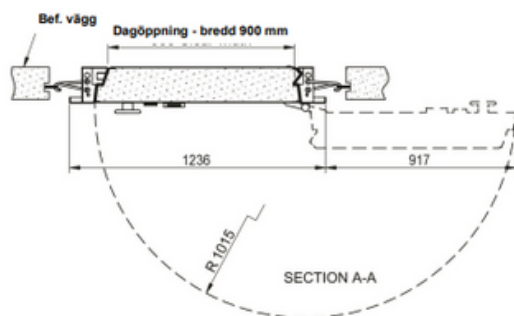

HÄNGNING AV VALVDÖRR OCH VÄRDEVALVGRIND




fig. 1. Dörr - höger
Grind - vänster




fig. 2. Dörr - höger
Grind - höger




fig. 3. Dörr - vänster
Grind - höger




fig. 4. Dörr - vänster
Grind - vänster

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com