Valvdörr RVD
Grade VI

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.

Valvdörren i Grade VI är grundmålad.

Standardutrustad med två omställbara nyckellås. Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.
På särskild order kan dörren förses med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås.

Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen.
En dörrstoppshållare levereras med dörren som standard.
Dörren är förberedd för installation av en grinddörr som standard.

Brandskyddad enligt El90.

Stöldskyddscertifierad av ECB•S enligt Europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade VI
Standard dagöppningsmått H * B mm	2000 * 900
Max. dagöppningsmått för certifierad dörr	2400 * 1400
Max. dagöppningsmått för ocertifierad dörr	3200 * 2100
Karm	Karmen är anpassade för 350mm väggtjocklek.
Vikt kg	1150

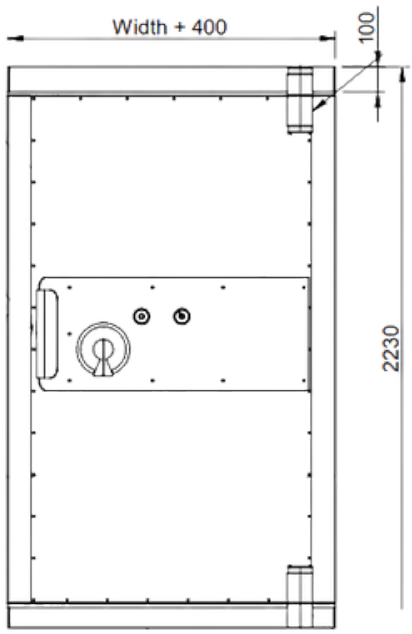

HÄNGNING AV VALVDÖRR OCH VÄRDEVALVGRIND

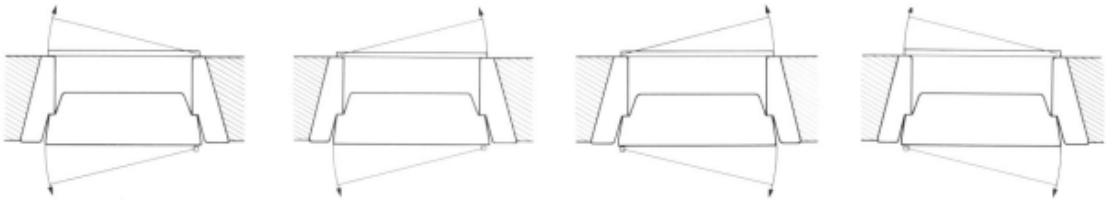

fig. 1. Dörr - höger Grind - vänster

fig. 2. Dörr - höger Grind - höger

fig. 3. Dörr - vänster Grind - höger

fig. 4. Dörr - vänster Grind - vänster

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls

ROBUR

Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

0346 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com