



Valvdörr RVD Grade VIII EX CD

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.

Dörren i Grade VIII EX CD har även certifiering mot diamantborr och sprängning.



Valvdörren i Grade VIII EX CD är grundmålad.



Standardutrustad med två omställbara nyckellås. Elektroniska kombinationslås och/eller ett extra lås på särskild beställning.

På särskild order kan dörren förses med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås.



Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt två magnetbrytare för att indikera öppet och stängt läge.

En dörrstoppshållare levereras med dörren.

Dörren är förberedd för installation av en grinddörr.



Certifierad för inbrottsskydd av SBSC och ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.



Brandskyddad enligt EI90.




Sprängprovad (EX) enligt europeisk standard EN 1143-1.



Diamantborttestad (CD) enligt europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade VIII EX CD
Standard dagöppningsmått* H * B mm	2000 * 900
Max. dagöppningsmått för certifierad dörr	2400 * 1400
Max. dagöppningsmått för ocertifierad dörr	3200 * 2100
Karm	Karmen är anpassad för 350mm vägg tjocklek.
Vikt kg	1800

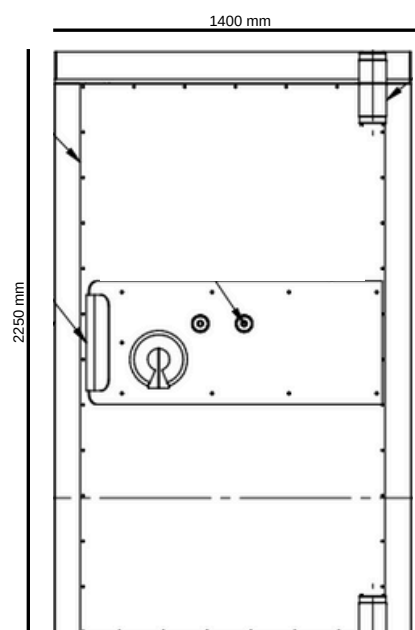

HÄNGNING AV VALVDÖRR OCH VÄRDEVALVGRIND




fig. 1. Dörr - höger
Grind - vänster




fig. 2. Dörr - höger
Grind - höger




fig. 3. Dörr - vänster
Grind - höger




fig. 4. Dörr - vänster
Grind - vänster

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com