



Valvdörr RVD Grade XI EX CD

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.

Dörren i Grade XI EX CD har även certifiering mot diamantborr och sprängning.



Valvdörren i Grade XI EX CD är grundmålad.



Standardutrustad med tre omställbara nyckellås. Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.

På särskild order kan dörren försees med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås.



Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt två magnetbrytare för att indikera öppet och stängt läge.

En dörrstopphållare levereras med dörren.

Dörren är förberedd för installation av en grinddörr.



Certifierad för inbrottsskydd av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.



Brandskyddad enligt EI90.




Sprängprovad (EX) enligt europeisk standard EN 1143-1.




Diamantborttestad (CD) enligt europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade XI EX CD
Standard dagöppningsmått H * B mm	2000 * 900
Max. dagöppningsmått för certifierad dörr	2400 * 1400
Max. dagöppningsmått för ocertifierad dörr	3200 * 2100
Karm	Karmen är anpassad för 650mm vägg tjocklek.
Vikt kg	3000

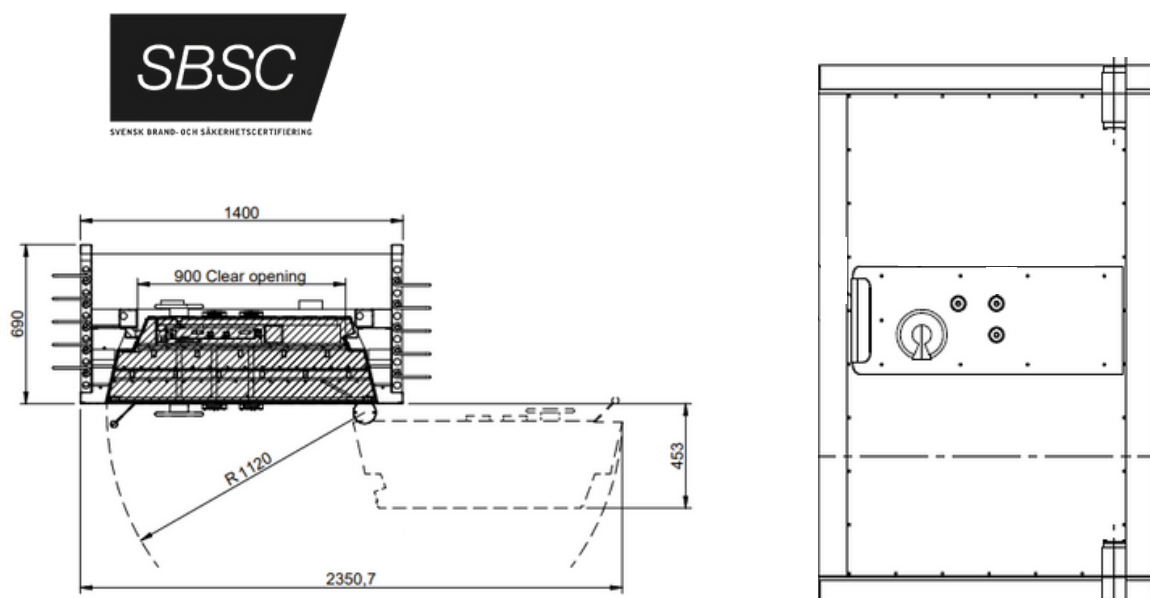

HÄNGNING AV VALVDÖRR OCH VÄRDEVALVGRIND

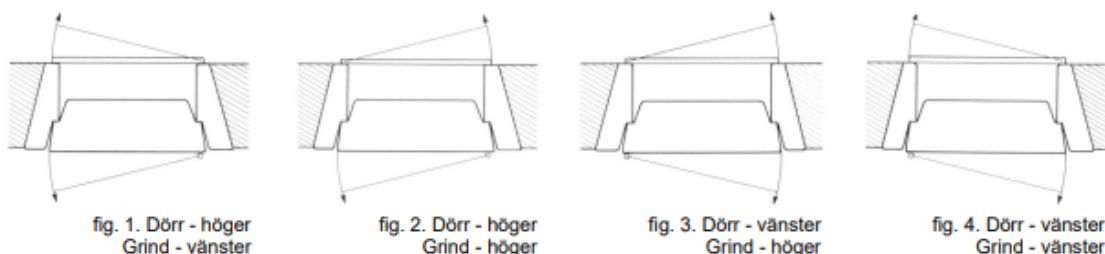

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com