



Dubbeldörr RVD Grade VI

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.



Valvdörren i Grade VI är grundmålad i RAL7035.



Standardutrustad med två omställbara nyckellås.

Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.

På särskild order kan dörren försees med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås, bilden visar med två nödöppningslås.



Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen.

En dörrstoppsållare levereras med dörren som standard.


Dörren är förberedd för installation av en grinddörr som standard.



Certifierad av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade VI
Standard dagöppningsmått H x B mm	2 000 x 2 000
Max. dagöppningsmått för certifierad dörr H X B mm	3 400 x 3 200
Max. dagöppningsmått för ocertifierad dörr H X B mm	3 400 x 3 400
Karm	Karmen är anpassad för 350mm vägg tjocklek.
Vikt (2 000 x 2 000) kg	2 670kg

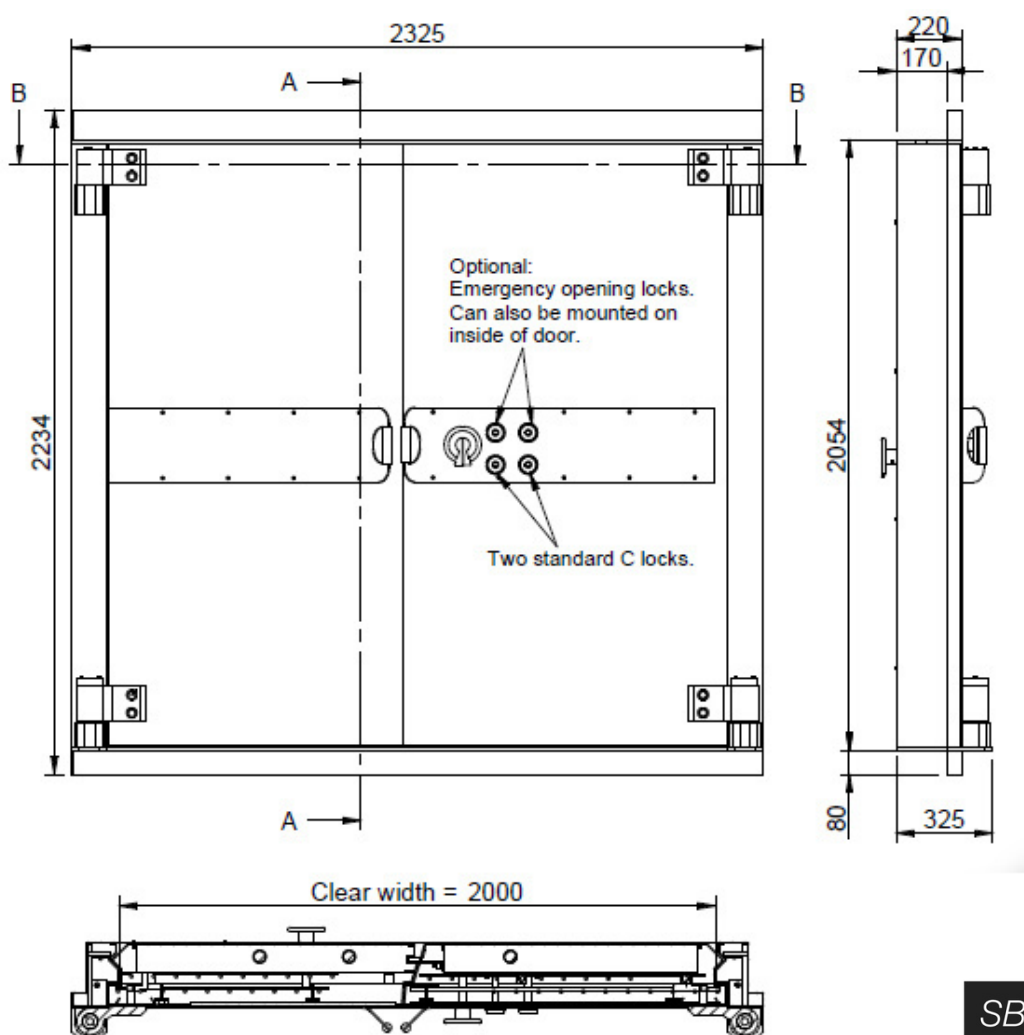

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com