




## Prefabricerat Valv Grade VI

Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman. Panelmodulerna är fyllda med högsäkerhetsbetong. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Valven i Grade VI används för förvaring av vapen, sprängämnen, mediciner, smycken och klockor eller annat värde. Används även av museum och för arkivförvar.

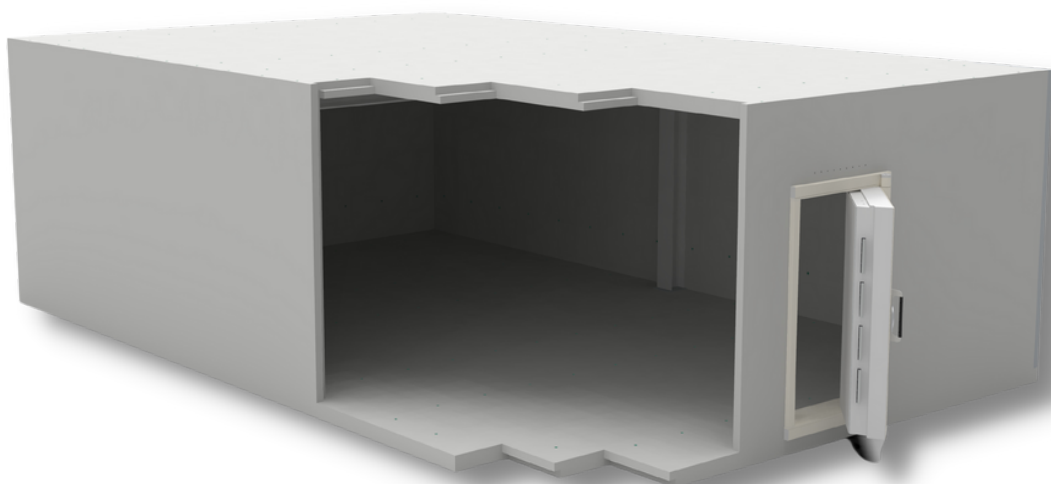

Valvdörren är grundmålad. Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan.



Kan förses med förstärkningsblock för ventilation på särskild beställning.



Försett med 8 st genomföringar  $\varnothing 18$ , placerade i första takpanelen ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal. Varje panel är utrustad med två M24 gängade hål.




Brandskyddade enligt EI90.



Certifierad för inbrottsskydd av SBSC och ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                                                            | RVV Grade VI |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Paneler - tjocklek</b><br>mm                            | 80           |
| <b>Paneler - Vikt</b><br>kg/m <sup>2</sup>                 | 250          |
| <b>Max invändig spännvidd utan pelarförstärkning</b><br>mm | 3500         |
| <b>Minsta invändiga bredd</b><br>mm                        | 1220         |
| <b>Minsta invändiga höjd</b><br>mm                         | 2080         |

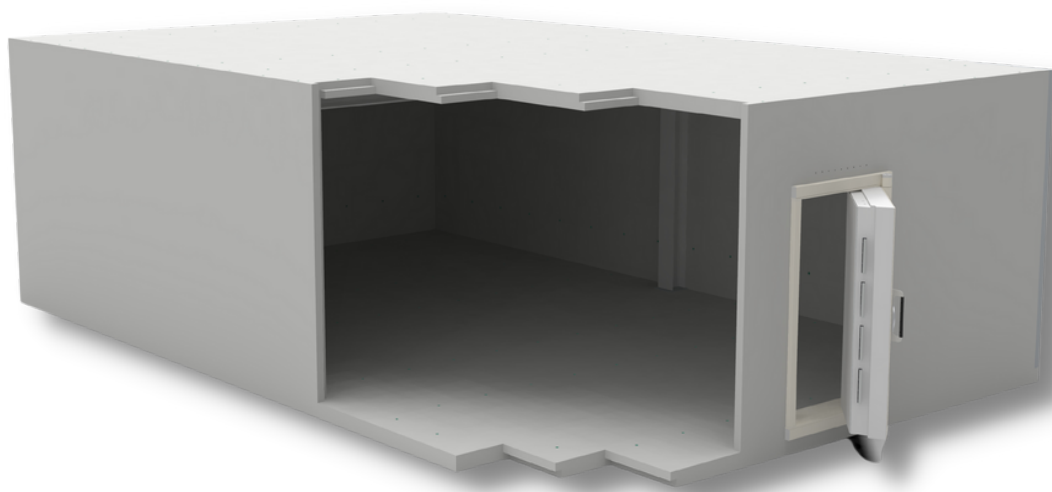

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



**Huvudkontor:**  
Robur Safe AB  
Lundbyvägen 8  
311 68, Slöinge

**Säljkontor:**  
Enebybergsvägen 8  
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260  
✉ [info@robursafe.com](mailto:info@robursafe.com)  
🌐 [www.robursafe.com](http://www.robursafe.com)